POCKET DOOR

LIUKUOVIJÄRJESTELMÄ

SCRIGNO®

SYNONYMOUS WITH EXCELLENCE

POCKET DOOR RUNKOKITIT

Seinän sisään asennettava Pocket Door on tilaa säästävä ratkaisu, joka tuo myös esteettömyyttä asumiseen. Siinä ei ole lainkaan kynnystä.

Koodi	Kuvaus	TR
38625	SCRIGNO RUNKOKITTI M6-M8	4210
38510	SCRIGNO RUNKOKITTI M9	4210
36757	SCRIGNO RUNKOKITTI M9-M10	4210

Scrigno-runkokitti on sinkitty metallikehys, joka on tarkoitettu levyseinille. Se on nopea ja helppo asentaa. Kehys on yhtä vahva ja kiinteä kuin perinteinen seinä. Metallinen runkokehys on asennettavissa vain muutamassa minuutissa ilman mitään erikoistyökaluja. Kehys kasataan ilman ruuveja napsauttamalla osat yhteen. Tämä yksinkertaistaa ja nopeuttaa asennusta.
Sama Pocket Door runkokitti käy myös tuplaoviasennukseen (sivu 4).

Kolme eri mallia kattavat kaikki standardikoot M6 – M10.
Oven hidastin on saatavissa lisävarusteena. Varasto-ohjelmassamme on seitsemän ovea. Kaikkiin varasto-oviin on vastaavat karmisetit.

Ovikitissä 600-800 mm on esimerkityt sahauskohdat.
Ohjeita seuraamalla ovikitin pystyy kaventamaan ilman mitan käyttöä.

Räätälöidyn muodon ansiosta pystyprofiili kiinnittyy tukevasti yläprofiiliin.
Pystyprofiili on 0,8 mm paksua profiloitua terästä, mikä tekee siitä tukevan ja erinomaisen alustan kipsilevyn kiinnittämiseksi.

Päätykiinnikkeiden avulla kiinnitys seinärunkoon on vaivatonta.

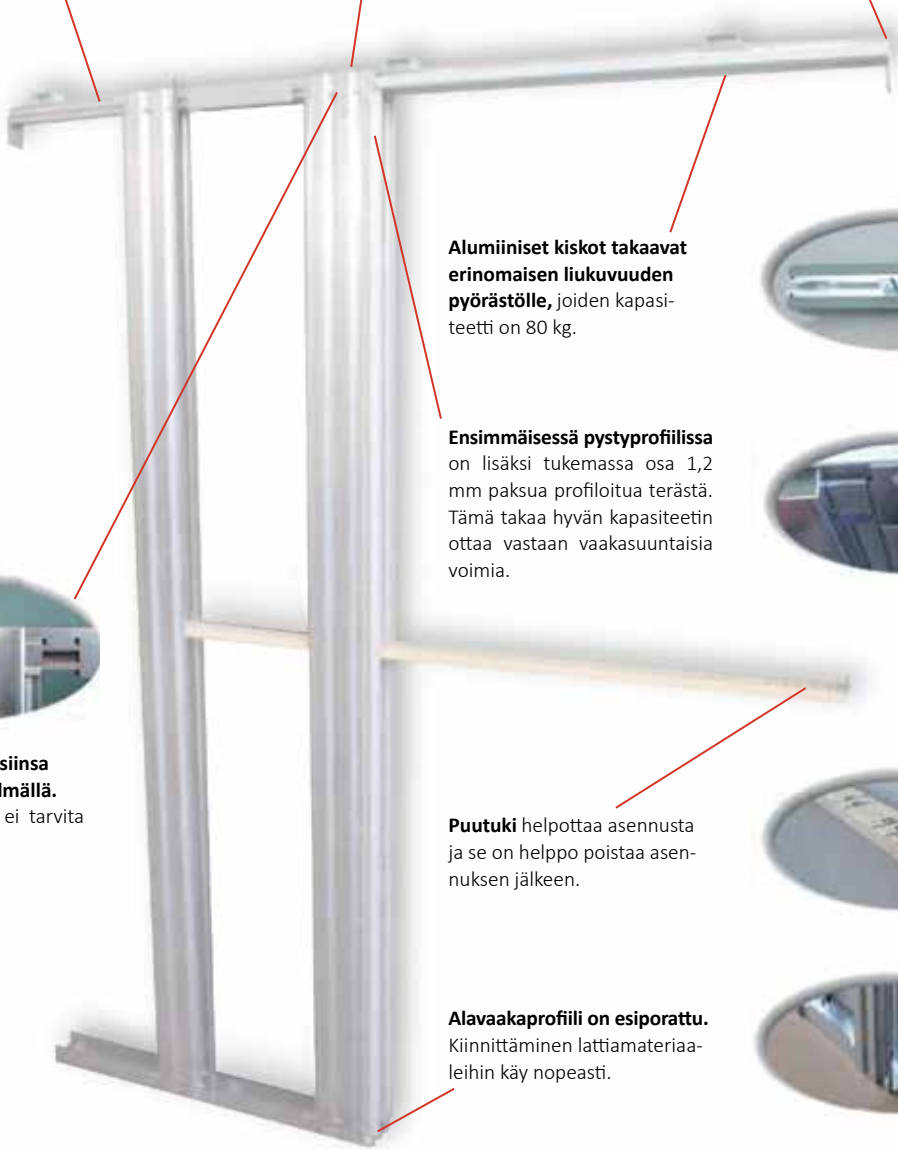

Alumiiniset kiskot takaavat erinomaisen liukuvuuden pyörästölle, joiden kapasiteetti on 80 kg.

Ensimmäisessä pystyprofiilissa on lisäksi tukemassa osa 1,2 mm paksua profiloitua terästä. Tämä takaa hyvän kapasiteetin ottaa vastaan vaakasuuntaisia voimia.

Profiilit kiinnittyvät toisiinsa Snap-together järjestelmällä.
Kehyksen kasaamisessa ei tarvita lainkaan ruuveja.

Puutuki helpottaa asennusta ja se on helppo poistaa asennuksen jälkeen.

Alavaakaprofiili on esiporattu.
Kiinnittäminen lattiamateriaaleihin käy nopeasti.

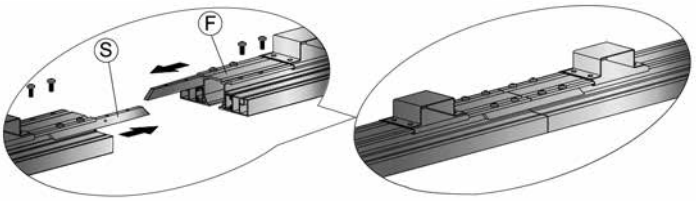

Pariovet: Pariovet kiinnittyvät toisiinsa kuvan mukaisesti.

Asennusvideo:

Pocket Door runkokitti osina.
Runkokitit koossa M6-M10.
Kitissä vain kuusi osaa + helat!

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

VARASTO-OVET JA KARMIPAKETIT

LEVYOVET

Laakaovi
kenno/MDF

Kehysovi
MDF

LASIOVET

Karkaistu lasi 8mm,
ilman kehää

Laminoitu lasi 3+3mm,
alumiinikehällä

STELLA-OVET ALUMIINIKEHÄLLÄ

Stella musta
PET

Stella valkoinen
PET

Stella valkoinen

Koodi	Laakaovi 40 mm valkoinen	TR
2040M725OVI	SCRIGNO OVILEVY M7 2040x725	4210
2040M825OVI	SCRIGNO OVILEVY M8 2040x825	4210
2040M925OVI	SCRIGNO OVILEVY M9 2040x925	4210
2040M1025OVI	SCRIGNO OVILEVY M10 2040x1025	4210

Koodi	Karmisetti leveyden mukaan	TR
SCRIGNOM7	SCRIGNO M7 KARMISETTI	4210
SCRIGNOM8	SCRIGNO M8 KARMISETTI	4210
SCRIGNOM9	SCRIGNO M9 KARMISETTI	4210
SCRIGNOM10	SCRIGNO M10 KARMISETTI	4210

Koodi	Lasiovi 8 mm karkaistu	TR
2040M925LASI	SCRIGNO LASIO.M9 2040x925x8	4210
2040M1025LASI	SCRIGNO LASIO. M10 2040x1025x8	4210

Koodi	Lasioven kiinnitys hela	TR
D00112245	LASIOVEN KANNATINHELA	4250

Koodi	Karmisetti leveyden mukaan lasiovelle	TR
SCRIGNOM9L	SCRIGNO M9 KARMISETTI LASIOVI	4210
SCRIGNOM10L	SCRIGNO M10 KARMISETTI LASIOVI	4210

Koodi	MDF kehäovi valkoinen	TR
2040M825KEHÄOVI	SCRIGNO KEHÄOVI M8 2040x825	4210
2040M925KEHÄOVI	SCRIGNO KEHÄOVI M9 2040x925	4210

Koodi	STELLA TWIN alumiini / kirkas laminoitu 3+3 mm lasi	TR
STELLA LASIOVI 825	STELLA LASIOVI M8 2040x825	4210
STELLA LASIOVI 925	STELLA LASIOVI M9 2040x925	4210

Koodi	STELLA TWIN alumiini / PET musta matta	TR
STELLA MUSTA 825	STELLA PET MUSTA M8 2040x825	4210
STELLA MUSTA 925	STELLA PET MUSTA M9 2040x925	4210

Koodi	STELLA TWIN valkoinen / PET valkoinen kiiltävä	TR
STELLA VALK 825	STELLA PET VALK. M8 2040x825	4210
STELLA VALK 925	STELLA PET VALK. M9 2040x925	4210

Koodi	STELLA TWIN valkoinen / valkoinen melamiini	TR
STELLA MEL 825	STELLA VALK.MEL. M8 2040x825	4210
STELLA MEL 925	STELLA VALK.MEL. M9 2040x925	4210

Koodi	Karmisetti leveyden mukaan	TR
SCRIGNOM8	SCRIGNO M8 KARMISETTI	4210
SCRIGNOM9	SCRIGNO M9 KARMISETTI	4210

TUOTTEET VALMIISEEN PAKETTIIN

POCKET DOOR SETTIKOODIT

Setit sisältävät levy-/lasioven, karmisetin, runkokitin ja vedinsetin lukolla tai ilman lukkoa.

Koodi	Levyovet	TR
SCRIGNO M7 LUKOTON	SCRIGNO M7 LUKOTON SIS.KARMIT	4210
SCRIGNO M7 LUKOLLA	SCRIGNO M7 LUKOLLA SIS.KARMIT	4210
SCRIGNO M8 LUKOTON	SCRIGNO M8 LUKOTON SIS.KARMIT	4210
SCRIGNO M8 LUKOLLA	SCRIGNO M8 LUKOLLA SIS.KARMIT	4210
SCRIGNO M9 LUKOTON	SCRIGNO M9 LUKOTON SIS.KARMIT	4210
SCRIGNO M9 LUKOLLA	SCRIGNO M9 LUKOLLA SIS.KARMIT	4210
SCRIGNO M10 LUKOTON	SCRIGNO M10 LUKOTON SIS.KARMIT	4210
SCRIGNO M10 LUKOLLA	SCRIGNO M10 LUKOLLA SIS.KARMIT	4210

Koodi	Lasiovet	TR
SCRIGNO M9 LASIOVI	SCRIGNO M9 LASIOVI SIS.KARMIT	4210
SCRIGNO M10 LASIOVI	SCRIGNO M10 LASIOVI SIS.KARMIT	4210

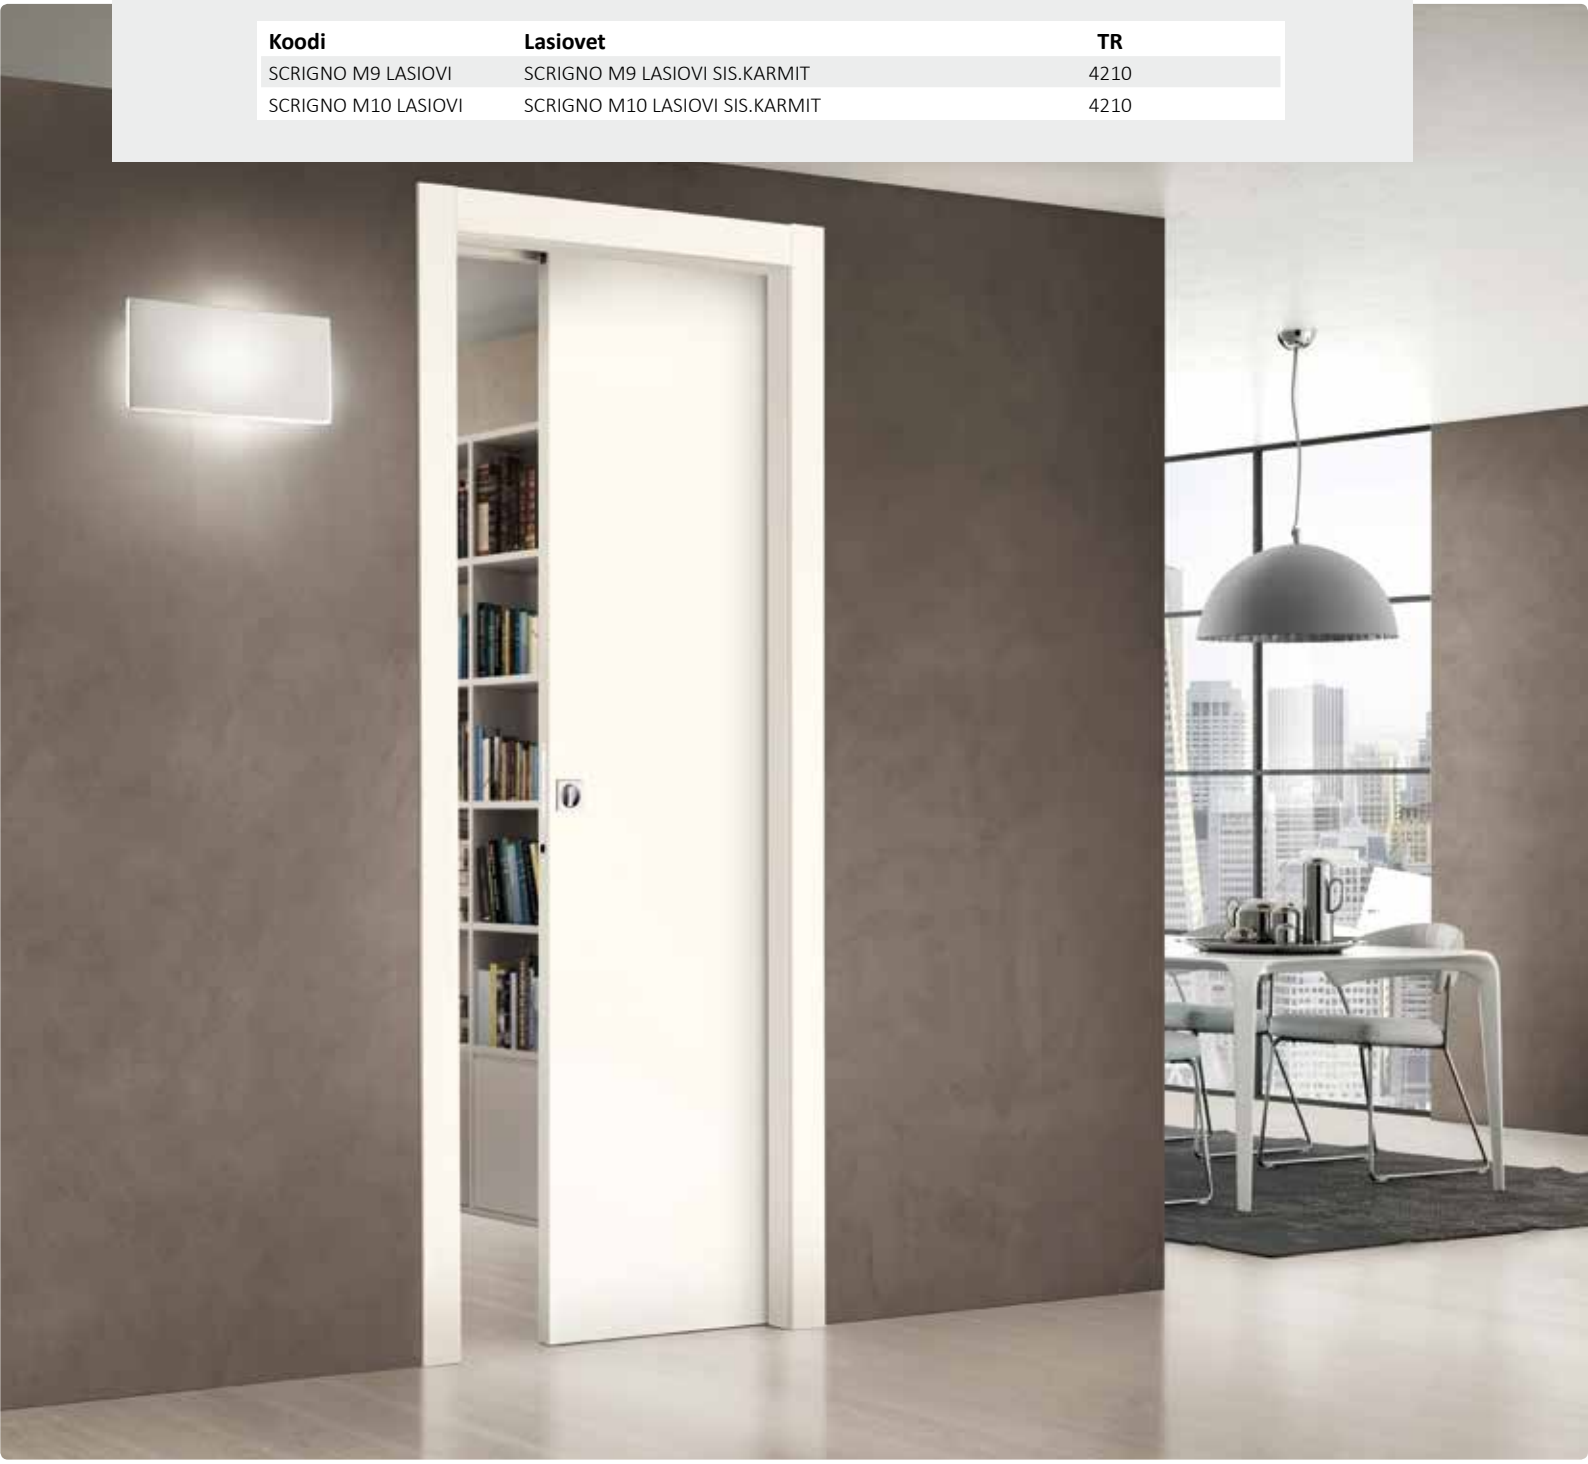

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

POCKET DOOR LISÄTARVIKKEET

VETIMET

Koodi	Kuvaus	TR
36071	VEDIN PYÖREÄ SATIINI	4210

Koodi	Kuvaus	TR
36075	VEDIN NELIÖ SATIINI	4210

LUKITTAVAT VETIMET

Koodi	Kuvaus	TR
36070	LUKKO PYÖREÄ SATIINI	4210

Koodi	Kuvaus	TR
36072	AVAINLUKKO PYÖREÄ SATIINI	4210

Koodi	Kuvaus	TR
36074	LUKKO NELIÖ SATIINI	4210

Koodi	Kuvaus	TR
36076	AVAINLUKKO NELIÖ SATIINI	4210

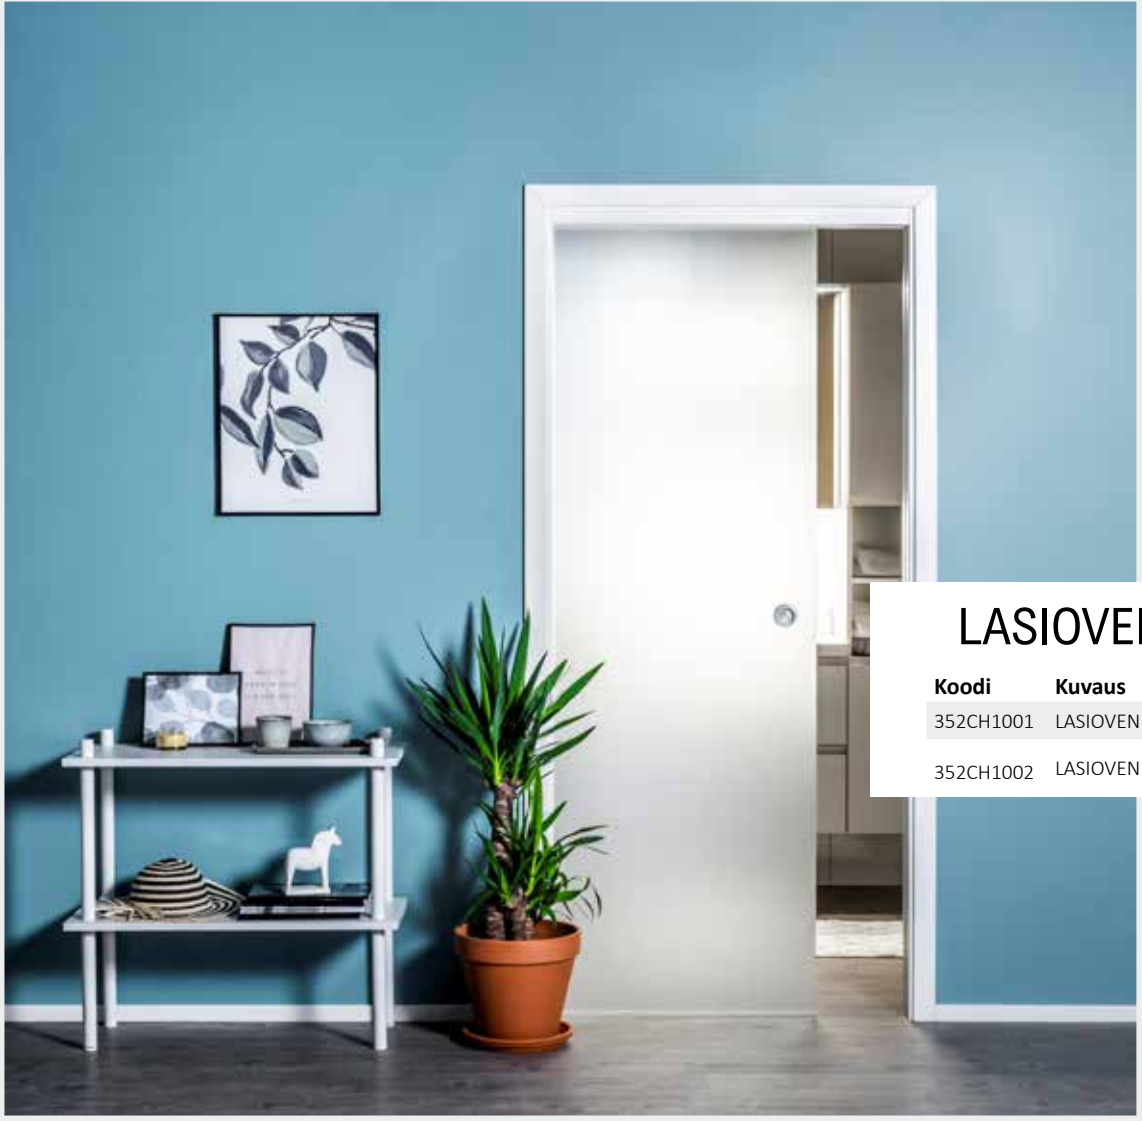

Lasinen väliovi tuo ilmavuutta tilaan ja päästää valon kauniisti läpi. Lasiovi on hyvä ratkaisu kosteiden tilojen välioveksi. Se kestää hyvin hyvin kosteuden aiheuttamaa rasitusta.

LASIOVEN VETIMET

Koodi	Kuvaus	TR
352CH1001	LASIOVEN UPOTET. VEDIN RST	4255
352CH1002	LASIOVEN UPOTET. VEDIN ALUM.	4255

Hidastin sulkee oven pehmeästi ja hiljaisesti. Se tekee oven käytöstä kevyempää ja turvallisempaa.

HIDASTIMET

Koodi	Kuvaus	TR
35727	SCRIGNO LEVYOVEN HIDASTIN 30 kg	4210
38542	SCRIGNO LASIOVEN HIDASTIN 60 kg	4210

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

POCKET DOOR MITOITUSKUVAT

Yhdelle ovelle

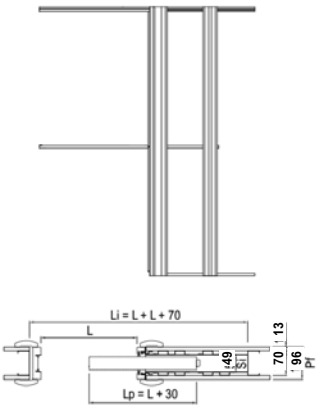

Parioville

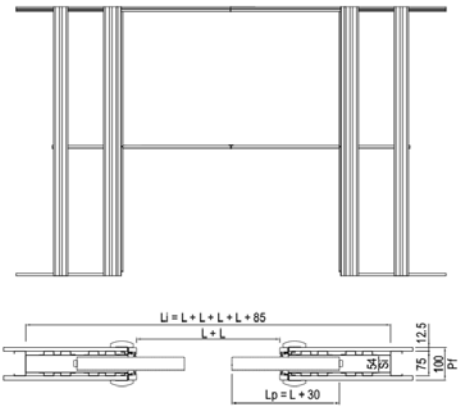

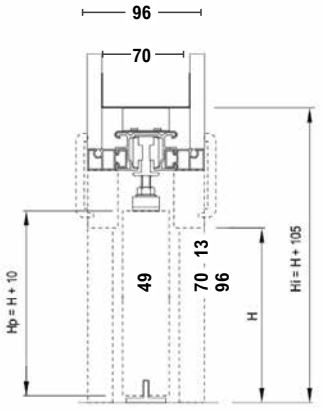

RUNKOKITTI M6-M10 YHDELLE OVELLE

Kulkuaukko L x H mm	Asennusaukon kokonaismitat Li x Hi mm	Valmis seinän paksuus / sisäleveys	Oven mitat Lp x Hp mm
600 x 2030	1270 x 2115	96/ 49 mm	625 x 2040
700 x 2030	1470 x 2115		725 x 2040
800 x 2030	1670 x 2115		825 x 2040
900 x 2030	1870 x 2115		925 x 2040
1000 x 2030	2070 x 2115		1025 x 2040

PARIOVELLE TARVITAAN KAKSI KITTIÄ

Kulkuaukko L x H mm	Asennusaukon kokonaismitat Li x Hi mm	Valmis seinän paksuus / sisäleveys	Oven mitat Lp x Hp mm	Koodi x 2
1200 x 2030	2485 x 2115	96/ 49 mm	(625 x 2040) x 2	38625
1400 x 2030	2885 x 2115		(725 x 2040) x 2	38625
1600 x 2030	3285 x 2115		(825 x 2040) x 2	38625
1800 x 2030	3685 x 2115		(925 x 2040) x 2	38510
2000 x 2030	4085 x 2115		(1025 x 2040) x 2	36757

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

POCKET DOOR PARIOVET

Scrigno-ovikitti on metallikehys, joka käy myös tuplaoviasennukseen. Yhdistämällä kaksi kittiä saat näyttävän parioven. Seinän sisään liukuvat pariovet jakavat tilaa tehokkaasti, mutta eivät vie avautuessaan tilaa muista huoneista. Liukuovet ovat hyvä ratkaisu myös pieniin tiloihin, ne eivät vie lattiapinta-alaa.
Jokainen yksittäinen kitti sisältää yhden liitoshelan, jolla kehyksen yläosan saa yhdistettyä parioven aukoksi.

KARMISETTI LEVYOVELLE (PARIOVI)

Koodi	Kuvaus	TR
SCRIGNOPARI LEVYOVI	KARMIS. LEVY PARIOVILLE M12-20	4210

KARMISETTI LASIOVELLE (PARIOVI)

Koodi	Kuvaus	TR
SCRIGNOPARI LASIOVI	KARMIS. LASI PARIOVILLE M12-20	4210

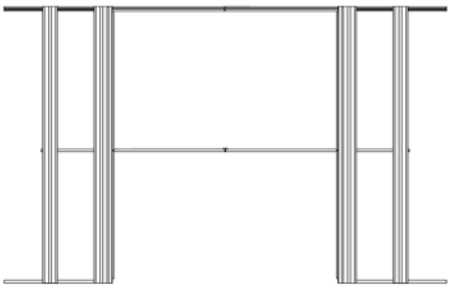



Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

LAATU
ON MEILLE KAIKKI KAIKESSA

Tavoitteemme on saavuttaa paras mahdollinen asiakastyytyväisyys, joten päätavoitteemme ovat huippulaatu, uudet innovaatiot ja tuotteiden kehitystyö. Todisteena tästä ovat lukuisat rekisteröidyt patentit, ISO-todistukset ja jatkuvat laboratorio testit, joissa varmistamme tuotteidemme täyttävän vaaditut standardit. Lisäksi toimittajiemme on täytettävä asettamamme standardit.

ISO 9001: SERTIFIOINTI JATKUVASTA KEHITYSTYÖSTÄ

Scrignon laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu UNI EN ISO 9001:2008 standardin mukaisesti. Tämä sertifiointi on ollut ja on edelleen kannustimena parantamaan liiketoimintaamme ja asiakastyytyväisyyttä.

LABORATORIO TESTIT: PARAS TURVATAE TUOTTEILLE

Scrigno tekee säännöllisiä tarkastuksia tuotantovaiheissa - alkaen saapuvasta materiaalista ja päättyen valmiiseen tuotteeseen – näin Scrigno varmistaa parhaan laatutason sekä tuotteissaan, että aktiivisessa ja passiivisessa turvallisuudessa. Scrigno testaa kaikki kelalevyt radioaktiivisuuden varalta varmistaakseen, että levyt ovat myrkyttömiä.

Doortech kehykselle tehdään kestävyys testejä ETAG 003:2012 ja UNI ISO 7892:1990 standardien mukaisesti. Kehys on saavuttanut käyttöluokissaan korkeimmat tulokset (Luokan IV käyttö kestävyydessä ja luokan IVb rakenteellisen kestävyyden osalta).

”Näkyviä kulumisvaurioita tai rakenteen muutoksista ei havaittu kokoonpano ja käyttötesteissä kun noudatettiin UNI EN 1527:2013 standardia ja tuotteella ajettiin 50,000 syklin testi”

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa alkuperäisestä.

Carlo Casagrande & Co Oy

Myynti:
Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
puh. +358 (0)9 755 131
fax +358 (0)9 755 133 55

Tilaukset:
tilaukset@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi
fax +358 (0)9 755 133 55

Varasto:
Lapinjärventie 77
07800 Lapinjärvi

5/2019